

BioEntry P2

Kompaktní IP čtečka otisků prstů



Suprema BioEntry P2 je kompaktní zařízení pro kontrolu přístupu pomocí otisků prstů s novou generací Suprema biometrické technologie. BioEntry P2 poskytuje prvotřídní výkon a bezpečnost díky nejnovějšímu algoritmu otisků prstů společnosti Suprema společně s výkonným 1 GHz CPU. Čtečka je provedena v úzkém designu s multi-formátovou RFID čtečkou. Díky této multi-formátové čtečce a čtečce otisků prstů je BioEntry P2 vhodná pro malé i velké instalace.

BioEntry P2

Kompaktní IP čtečka otisků prstů

Vlastnosti



Špičkový výkon

- Poslední Suprema algoritmus
- Rychlé porovnávání: 10 000 porovnání za sekundu
- Výkonný 1GHz CPU
- Vysoce přesný OP6 optický snímač



Podpora i velkých instalací

- Maximálně 10 000 uživatelů
- Maximálně 1 000 000 událostí v paměti



Multi-formátová čtečka

- LF (125kHz) a HF (13,56MHz)
- Podpora všech formátů včetně HID multiCLASS (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)



Všestranná rozhraní


- Komunikace: TCP/IP, RS485, Wiegand
- Vstupy/výstupy: TTL I/O, Relé

Specifikace

Model	BEP2-OD	BEP2-OA
Podpora karet	125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC	125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC
Biometrie	Otisk prstu	
Typ senzoru	Optický senzor (OP6)	
Šablona	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378	
Porovnávací algoritmus	V souladu s MINEX, certifikováno	
CPU	1.0 GHz	
Paměť	8 GB Flash + 64 MB RAM	
Max. uživatelů (I:1)	10,000 (Při jednom otisku na uživatele)	
Max. uživatelů (I:N)	10,000 (Při jednom otisku na uživatele)	
Max. otisků prstů na uživatele	10	
Paměť událostí	1,000,000 (text)	
LED	Více barevná signalizace	
Akustická signalizace	Multi-tone Bzučák	
Ethernet	10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X	
RS-485	1x Master nebo Slave	
Wiegand	1x Vstup nebo výstup	
TTL	2x Vstup	
Relé	1x Relé	
Tamper	Ano	
Napájení	12 VDC	
Rozměry (mm)	50 x 164 x 37,5	
Certifikáty	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	

* DESFire EV2 karty jsou podporovány díky zpětné kompatibilitě s DESFire EV1 karty. CSN a Smart karty jsou kompatibilní s BioEntry P2.

Architektura systému

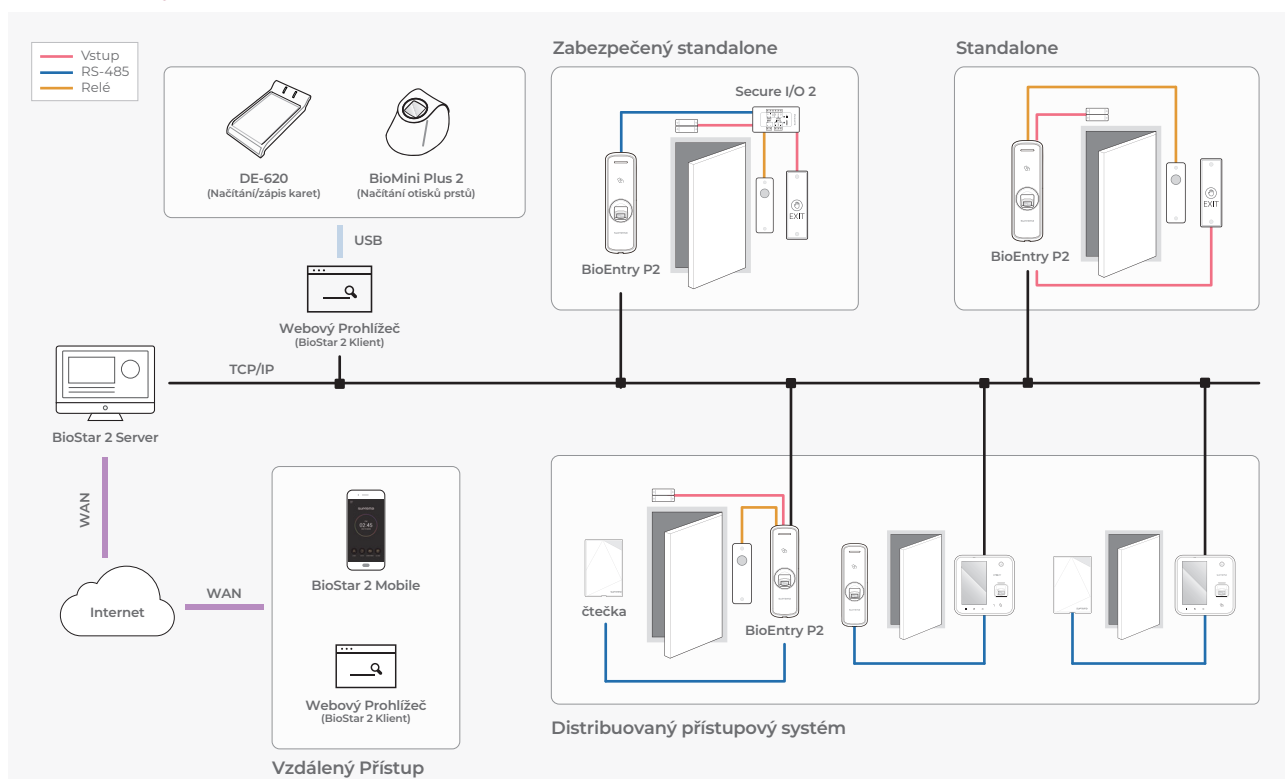

Suprema
SECURITY & BIOMETRICS

Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea
T +82 31 783 4502 www.supremainc.com



Pro další informace o Suprema produktech navštivte webovou stránku níže nebo si načtěte QR kód.
<https://www.supremainc.com/en/about/contact-us.asp>