


SN-IPR 57/41 AQDN/Z

4MPx kamera s motorickým zoom objektivem



Klíčové vlastnosti

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Motorický objektiv 2.8-8mm
- 25fps/30fps@4MP(2592*1520)
- Triple Streams
- Smart IR 30m
- Vynikající výkon při slabém osvětlení
- WDR,3D DNR
- ROI,Defog,HLC,Corridor mode,DIS
- IP67
- Kompaktní design

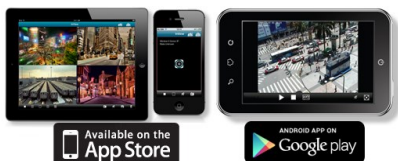

Klient pro mobilní zařízení zdarma (Android, iPhone, iPad).
Možnost vzdáleného nastavení, live zobrazení kamer.

Doporučené příslušenství



SN-CBK 627



SN-CBK 633

Specifikace

| KAMERA | |
|------------------------|---|
| Sensor obrazu | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Min. osvětlení | Color:0.01Lux@(F1.2,AGC ON) ; B/W:0Lux@(IR LED ON) |
| Den & Noc | ICR |
| Rychlost závěrky | 1/5s-1/20000s |
| Auto Iris | Fix |
| Dynamický rozsah | WDR>120dB |
| Digitální redukce šumu | 2D/3D |
| Objektiv | 2.8-8mm Motorický objektiv |
| FOV | 90°~ 45° |
| IR LED | 2pcs |
| IR dosah | 30m |
| OBRAZ | |
| Video komprese | H.264/265, MJPEG |
| Bit Rate (CBR/VBR) | Main stream:500kb-12000kb ;Sub stream 100kb-6000kb |
| Audio komprese | G.711 ,RAW_PCM |
| Max. rozlišení | 2592*1520/30fps |
| DIS | Auto |
| Nastavení obrazu | Rotate Mode, saturace, jas, kontrast, ostrost |
| HLC | Ano |
| 9:16 Corridor mode | Ano |
| Stream | Stream 1 2592*1520/2560*1440/2304*1296/1920x1080,Stream 2 D1 to QVGA |
| ROI | Ano |
| Defog | Ano |
| síť | |
| Protokoly | IPv4,802.1x,HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP/IP,RTSP,DHCP,NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, Unicast and Multicast |
| Alarmový spouštěč | Perimeter ,Single Virtual Fences ,Double Virtual Fences ,Loiter ,Multi Loiter , Object Left ,Object Removed, Abnormální rychlost ,Converse, nelegální parkování, špatný signál ,detekce pohybu ,odpojení sítě, Disk alarm |
| RTSP Video | Standard RFC2326, Support QuickTime / VLC Player. |
| Bezpečnost | Autentizace zabezpečení uživatele, Reset, Hardware Watch Dog |
| Jazyky | Anglicky, Čínsky, Polsky, Italsky, Portugalsky, Španělsky, Rusky, Francouzsky, Česky, Maďarsky (Sunell Brand) |
| Kompatibilita systému | Onvif |
| ROZHRANÍ | |
| Ethernet | 11 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| RS485 | N/A |
| BNC výstup | N/A |
| Tlačítko reset | Ano |
| Paměť | N/A |
| VŠEOBECNÉ | |
| Napájení | DC12V/POE |
| Spotřeba energie | 2.5W(IR LED OFF) ; 5W (IR LED ON) |
| Provozní teplota | Počáteční teplota: -30 °C ~ 60 °C Provozní teplota:-40 °C ~ 60 °C |
| Provozní vlhkost | 0% - 90% RH |
| Ochrana | IP67 |
| Certifikát | CE / FCC |
| Rozměry kamery | 169 x 70 x 60 |
| Váha kamery | 631g |